

Temporizadores analógicos ATDV-Y


Características

Usado para controlar el tiempo
Con conectores superficiales
frontales y posteriores
Pilotos led para indicar estado de
activación



ATDV-Y

Detalles del modelo

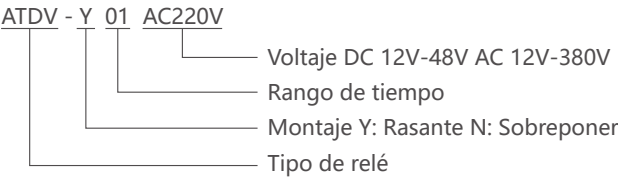

Especificaciones

Característica	Valor
Voltaje	DC12V-48V AC12V-380V 60HZ
Potencia	DC1.0W AC1.0VA
Salida de control	5A 220V AC
Resistencia de aislamiento	DC500V 100MΩ
Resistencia dieléctrica	BCC1500VAC BOC1000VAC
Temperatura de operación	-10°C~50°C
Humedad	35%~85%
Vida	Mecánica:10 ⁷ Eléctrica:10 ³
Peso	≈210g
Orificio de instalación	50×62mm

Rango de tiempo

Tipo	Range de tiempo	Tipo	Rango de tiempo
ATDV-Y/N-01	6S*6S	ATDV-Y/N-07	60M*6M
ATDV-Y/N-02	6S*60S	ATDV-Y/N-08	60M*60M
ATDV-Y/N-03	60S*6S	ATDV-Y/N-09	6H*6H
ATDV-Y/N-04	60S*60S	ATDV-Y/N-10	6H*12H
ATDV-Y/N-05	6M*6M	ATDV-Y/N-11	12H*6H
ATDV-Y/N-06	6M*60M	ATDV-Y/N-12	12H*12H

Dimensiones

